



L'ACTIONNEUR VOLTEC

LES POSES

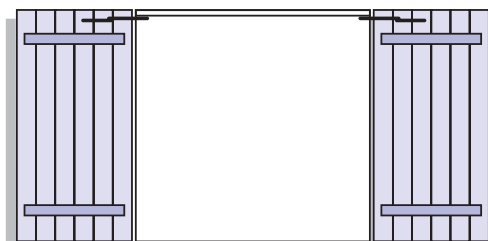


POSE SOUS LINTEAU

Discret et bien protégé.

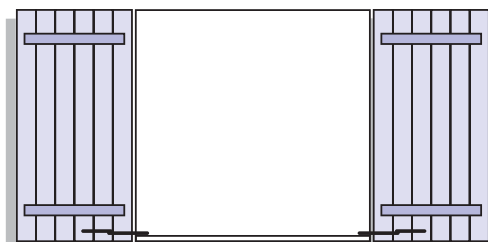


POSE EN APPUI


Pour linteau cintré par exemple.

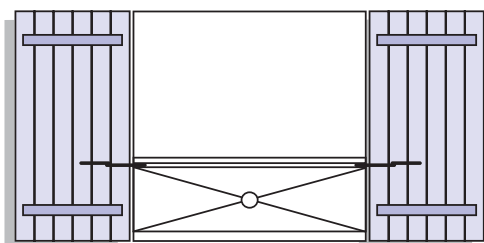

POSE EN GARDE CORPS

Pour fenêtre d'étage.

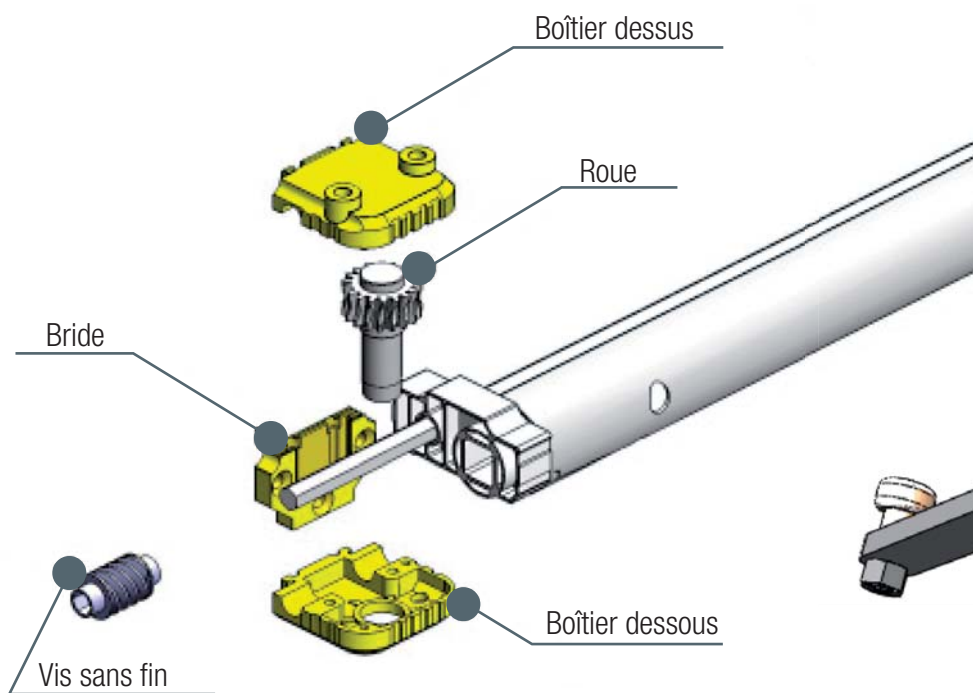

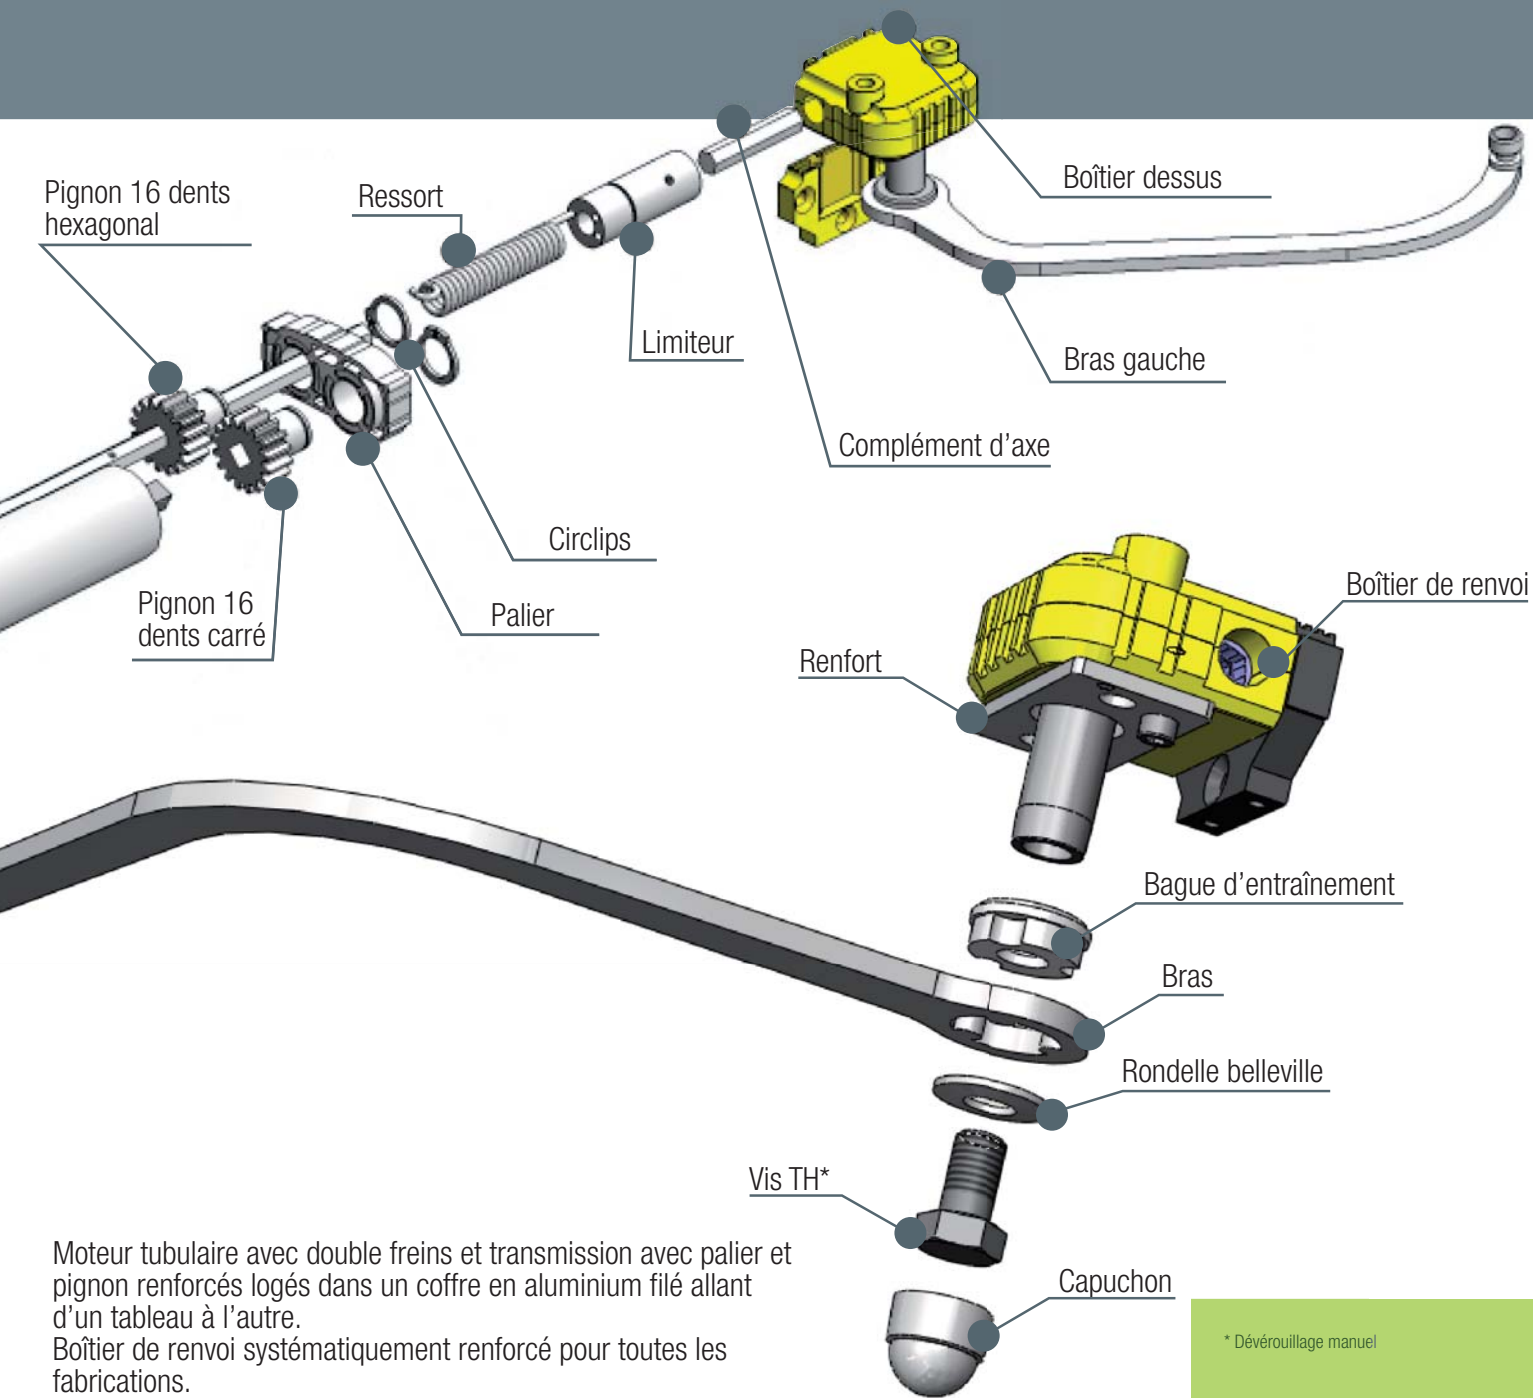

Moteur tubulaire avec double freins et transmission avec palier et pignon renforcés logés dans un coffre en aluminium filé allant d'un tableau à l'autre.

Boîtier de renvoi systématiquement renforcé pour toutes les fabrications.

Entraînement des vantaux par rotation de bras coudés dont l'extrémité coulisse dans une glissière aluminium fixée sur l'ouvrant.

L'actionneur vous est livré à vos dimensions au mm près.

Il existe également des versions à recouper.

Un jeu fonctionnel de 4 mm est déduit à la fabrication des cotes entre tableaux.

* Déverrouillage manuel